




**SKARTOVAČE
LAMINÁTORY
VAZAČE
ŘEZAČKY**



**FUNKČNĚ PRECIZNÍ
A DESIGNOVĚ ATRAKTIVNÍ
MODELY KANCELÁŘSKÉ TECHNIKY**

PŘEHLED OBCHODNÍCH ZNAČEK



Ucelené portfolio kancelářských strojů a vybavení pro kompletní zpracování dokumentů. Od svých konkurentů se odlišuje inovativním přístupem, atraktivním designem, výborným řemeslným zpracováním s důrazem na ergonomii a environmentální čistotu.



Prezentuje špičkovou kvalitu strojů v oblasti skartace a řezání od německého výrobce s více než padesátiletou tradicí - společnosti Krug&Priester. Precizní řemeslné provedení, maximální přesnost a současně absolutní důraz na bezpečnost je to, co dělá značku leaderem v oboru.



Špička ve vázací technice. Tyto stroje Made in Germany se vyznačují robustní konstrukcí, komfortní obsluhou a dlouhou životností i při vysokém pracovním zatížení.



Značka, která zaručuje tu nejvyšší kvalitu na trhu, a přitom za příznivou cenu!



Zvládnuté a uživatelsky komfortní produkty v oblasti řezání s důrazem nejen na kvalitu zpracování výrobku samého, ale i na výslednou kvalitu řezu.



OBSAH

aktualizace 1/2023

4 - 13

SKARTOVAČE FELLOWES

14 - 19

SKARTOVAČE EBA

20 - 23

LAMINÁTORY, LAMINOVACÍ FÓLIE

24 - 27

VAZAČE

28 - 31

ŘEZAČKY

Na trh dodáváme kompletní příslušenství a sortiment spotřebního materiálu k uvedeným strojům.

Plocha skartované částice $\leq 5 \text{ mm}^2$
(např. řez $0,8 \times 5 \text{ mm}$).



P-7

Vhodné pro přísně tajné dokumenty vyžadující mimořádné opatření.

NNI 4

Plocha skartované částice $\leq 10 \text{ mm}^2$
(např. řez $0,8 \times 12 \text{ mm}$).



P-6

Vhodné pro skartaci tajných dokumentů vyžadujících přísná opatření.

NNI 3

Plocha skartované částice $\leq 30 \text{ mm}^2$
(např. řez $2 \times 15 \text{ mm}$).



P-5

Vhodné pro skartaci dokumentů vedených v režimu přísně tajné.

NNI 2

Plocha skartované částice $\leq 160 \text{ mm}^2$
(např. řez $4 \times 40 \text{ mm}$).



P-4

Vhodné pro skartaci strategických dokumentů.

NNI 1

Pásek užší než 2 mm nebo plocha skartované částice $\leq 320 \text{ mm}^2$.



P-3

Vhodné pro skartaci důvěrných firemních dokumentů nebo dokumentů s osobními údaji.

-

Neklasifikován.

Pásek užší než 6 mm nebo plocha skartované částice $\leq 800 \text{ mm}^2$.



P-2

Vhodné pro skartaci běžných firemních dokumentů.

-

Neklasifikován.

Pásek užší než 12 mm nebo plocha skartované částice $\leq 2000 \text{ mm}^2$.



P-1

Vhodné pro základní skartaci, např. katalogy, brožury.

-

Neklasifikován.

Přesná specifikace je uvedena ve srovnávacích tabulkách.

FUNKCE SKARTOVAČŮ FELLOWES



100%
JAM PROOF

Zabrání uvíznutí papíru a pomáhá provádět skartaci odolného materiálu.



JAM
BLOCKER™

Zabrání uvíznutí papíru dřívě, než k němu dojde.



MICRO
SHRED

Rozřeže papír formátu A4 na více jak 2000 částek.



AUTO
REVERSE

Zajistí přerušení skartace a zpětný chod při záseku.



SAFESENSE
TECHNOLOGY®

Automatické zastavení skartování při dotyku rukou v oblasti vstupního otvoru.



SAFETY
LOCK

Zabraňuje nechtěnému spuštění procesu skartování.



SILENT
SHRED™

Minimalizuje zatížení hlukem při skartování.



ENERGY
SAVINGS
SYSTEM™

100% optimální energetická účinnost při provozu i mimo něj.



SLEEP
MODE

Po 2 minutách nečinnosti vypne stroj.



AUTO
OIL

Automatické olejování řezacích nožů, zvyšuje kvalitu skartace a prodlužuje životnost stroje.



CONTINUOUS
DUTY

Nadimenzován pro dlouhodobý nepřetržitý provoz.








SMART
LOCK™

Elektronicky uzamče dokumenty po dobu celého cyklu skartace.





SKARTOVAČE FELLOWES OSOBNÍ



Model	36 C	M7 C	M8 C	8 cd	8Mc
Kódové označení	FELSH36C	FELSHM7C	FELSHM8C	FELSH8CD	FELSH8MC
Vstupní šířka / mm	230	230	230	220	220
Doporučený počet uživatelů	1	1	1	1 - 3	1
Typ řezu	křížový řez	křížový řez	křížový řez	křížový řez	mikrořez
Velikost odpadu po skartaci / mm	4 × 40	4 × 35	4 × 37	4 x 35	3 × 10
Skartovací kapacita / listů 70g papíru / 80g papíru	6 / 5	7 / 6	8 / 7	8 / 7	8 / 7
Objem koše / L	12	14	15	14	14
Objem koše / listů A4	60	100	75	150	340
Stupeň utajení dle NBÚ	NNI 1	NNI 1	neklasifikován	NNI 1	NNI 1
Certifikováno NBÚ	ne	ne	ne	ne	ne
Stupeň utajení dle DIN 66399	P – 4	P – 4	P – 3	P – 4	P – 4
Rychlost skartace cm / s	5	6	7	5	3
Nepřetržitý provoz / min	2	5	5	3	5
Napájení / V	230	230	230	CGE	230
Příkon motoru / W	195	340	340	240	360
Rozměry š x h x v / mm	295 × 200 × 340	298 × 198 × 390	340 × 250 × 376	299 x 200 x 384	305 × 200 × 384
Hmotnost / kg	3	4,7	5,6	4,1	4,1
Schopnost skartování vedle papíru					

Doplňkové funkce



 CD / DVD
 platební karty
 kancelářské sponky
 sponky ze sešivaček



Osobní použití

Každodenní použití



Osobní skartovače, tzv. k pracovnímu stolu, jsou ideální pro jednoho uživatele, ke každodennímu běžnému používání. Značka Fellowes představuje osvědčenou kvalitu.



60 Cs	53 C	21 Cs	12C	10 M	450 M
FELSH60CS	FELSH53C	FELSH21CS	FELSH12C	FELSH10M	FELSHMS450M
230	220	230	224	220	230
1	1	1	1 – 3	1	1 – 3
křížový řez	křížový řez	křížový řez	křížový řez	mikrořez	mikrořez
4 × 40	4 × 35	4 × 52	4 × 40	2 × 12	2 × 12
10 / 9	10 / 9	12 / 10	12 / 11	10 / 9	9 / 8
22	23	15	19	19	22
250	250	130	250	387	300
NNI 1	NNI 1	neklasifikován	NNI 1	NNI 2	NNI 2
ne	ne	ne	ne	ne	ne
P – 4	P – 4	P – 3	P – 4	P – 5	P – 5
7	3	3	3	5	4
6	3	5	10	10	10
230	230	230	230	230	230
420	330	540	260	460	300
230 × 370 × 410	338 × 196 × 400	230 × 430 × 390	341 × 246 × 470	345 × 500 × 250	350 × 260 × 565
5,8	6,8	7,5	6,6	8,3	10,4

SKARTOVAČE FELLOWES OSOBNÍ, TÝMOVÉ



Model	75 CS	73 Ci	79 Ci
Kódové označení	FELSH75CS	FELSH73CI	FELSH79CI
Vstupní šířka / mm	230	230	230
Doporučený počet uživatelů	1 – 3	1 – 3	1 – 3
Typ řezu	křížový řez	křížový řez	křížový řez
Velikost odpadu po skartaci / mm	3,9 × 38	4 × 38	3,9 × 38
Skartovací kapacita / listů 70g papíru / 80g papíru	12 / 10	12 / 10	16 / 14
Objem koše / L	27	23	23
Objem koše / listů A4	250	150	220
Stupeň utajení dle NBÚ	NNI 1	NNI 1	NNI 1
Certifikováno NBÚ	ne	ne	ne
Stupeň utajení dle DIN 66399	P – 4	P – 4	P – 4
Rychlost skartace cm / s	6	6	6
Nepřetržitý provoz / min	12	10	20
Napájení / V	230	230	230
Příkon motoru / W	480	460	480
Rozměry š x h x v / mm	381 × 286 × 514	372 × 274 × 532	382 × 270 × 556
Hmotnost / kg	12,2	13,2	12,8

Schopnost skartování vedle papíru



Doplňkové funkce



- CD / DVD
- platební karty
- kancelářské sponky
- sponky ze sešivaček

Více uživatelů



Každodenní použití



Týmové skartovače jsou určeny pro intenzivní každodenní využívání. Splňují nejpřísnější požadavky z hlediska životnosti, bezpečnosti provozu, precizního řemeslného zpracování a designu.







99 Ci		99 Ms		125 Ci		125i		225 Ci		225 i		225 Mi	
FELSH99CI		FELSH99MS		FELSH125CI		FELSH125I		FELSH225CI		FELSH225I		FELSH225MI	
230		230		230		230		240		240		240	
3 – 5		3 – 5		3 – 5		3 – 5		5+		5+		5+	
křížový řez		mikrořez		křížový řez		přímý řez		křížový řez		přímý řez		mikrořez	
3,9 × 38		2 × 14		4 × 38		5,8		4 × 38		5,8		2 × 12	
18 / 16		12 / 10		20 / 18		18 / 16		24 / 21		24 / 21		18 / 16	
34		34		53		53		60		60		60	
425		1000		450		130		600		250		2000	
NNI 1		NNI 2		NNI 1		neklasifikován		NNI 1		neklasifikován		NNI 2	
ne		ne		ano		ne		ano		ne		ne	
P – 4		P – 5		P – 4		P – 2		P – 4		P – 2		P – 5	
6		5		8		8		8		8		8	
30		20		60		45		nepřetržitě		nepřetržitě		nepřetržitě	
230		230		230		230		230		230		230	
600		780		720		720		900		900		900	
290 × 440 × 640		288 × 442 × 592		283 × 530 × 735		283 × 530 × 735		454 × 435 × 785		454 × 435 × 785		454 × 435 × 785	
16,3		18,8		27,4		26		37,6		33,7		37,7	



*pouze 225 Mi

SKARTOVAČE FELLOWES TÝMOVÉ, AUTOMATICKÉ



Model	325 Ci		325 i		425 Ci		425 i	
Kódové označení	FELSH325CI		FELSH325I		FELSH425CI		FELSH425I	
Vstupní šířka / mm	240				305			
Doporučený počet uživatelů	10+				10+			
Typ řezu	křížový řez		přímý řez		křížový řez		přímý řez	
Velikost odpadu po skartaci / mm	4 × 38		5,8		4 × 30		5,8	
Skartovací kapacita ručního podavače/ automatického zásobníku / listů 70g papíru	24		26		32		40	
Doba pro skartaci plného zásobníku	-				-			
Objem koše / L	83				114			
Objem koše / listů A4	750		350		1600		750	
Stupeň utajení dle NBÚ	NNI 1		neklasifikován		NNI 1		neklasifikován	
Certifikováno NBÚ	ano		ne		ne		ne	
Stupeň utajení dle DIN 66399	P – 4		P – 2		P – 4		P – 2	
Rychlost skartace cm / s	7				7			
Nepřetržitý provoz / min	nepřetržitě				nepřetržitě			
Napájení / V – 50 Hz	230				230			
Příkon motoru / W	970				1400			
Rozměry š x h x v / mm	510 × 460 × 880				560 × 510 × 960			
Hmotnost / kg	40				67		63	
Schopnost skartování vedle papíru								
Doplňkové funkce								

Automatické skartovače



Nalož



Zapni




Odejdí





Automatické podávání papíru pro střední a vyšší zátěž, šetří čas strávený u skartovače.



AutoMax 100 M	AutoMax 150 C	AutoMax 200 C	AutoMax 200 M	AutoMax 350 C	AutoMax 550 C	AutoMax 600 M
FELSHAM100M	FELSHAM150C	FELSHAM200	FELSHAM200M	FELSHAM350C	FELSHAM550C	FELSHAM600M
220	230	230	230	230	230	230
1	1 - 3	1 - 3	1 - 3	3 - 5	5+	5+
křížový řez	křížový řez	křížový řez	mikrořez	křížový řez	křížový řez	mikrořez
4 × 10	4 × 38	4 × 38	2 × 14	4 × 38	4 × 38	2 x 12
10 / 100	8 / 150	10 / 200	9 / 200	12 / 350	14 / 550	14 / 600
4 min	15 min	5 min	12 min	15 min	15 min	15 min
23	32	32	32	68	83	83
100	150	200	400	400	550	900
NNI 1	NNI 1	NNI 1	NNI 2	NNI 1	NNI 1	NNI 2
ne	ne	ano	ano	ano	ano	ne
P - 4	P - 4	P - 4	P - 5	P - 4	P - 4	P - 5
5	5	5	5	6	6	6
15 min	12 min	12 min	12 min	45 min	45 min	bez omezení
230	230	230	230	230	230	230
300	460	460	460	920	920	920
370 × 330 × 640	340 × 520 × 540	345 × 515 × 545	345 × 515 × 545	390 × 580 × 815	440 × 580 × 890	440 × 580 × 890
13,2	15	15	15	31,8	31,8	33,6





















*pouze 200 M



*pouze 600 M

SKARTOVAČE FELLOWES ŘADA LX



Model	LX 45	LX65	LX85	LX200	LX210
Kódové označení	FELSHLX45	FELSHLX65	FELSHLX85	FELSHLX200	FELSHLX210
Vstupní šířka / mm	220	222	224	230	230
Doporučený počet uživatelů	1	1	1-3	1-3	1-3
Typ řezu	křížový řez	křížový řez	křížový řez	křížový řez	křížový řez
Velikost odpadu po skartaci / mm	4 x 37	4 x 40	4 x 40	4 x 12	4 x 12
Skartovací kapacita / listů 70g papíru / 80g papíru	8/7	10/9	12/11	12/11	16/15
Objem koše / L	17	22	19	22	23
Objem koše / listů A4	226	303	312	350	500
Stupeň utajení / NBÚ	NNI 1	NNI 1	NNI 1	NNI 1	NNI 1
Certifikováno NBÚ	ne	ne	ne	ne	ne
Stupeň utajení / DIN 66399	P4	P4	P4	P4	P4
Rychlost skartace cm / s	6,5	6,5	3,3	3,3	3,3
Nepřetržitý provoz / min	6	6	20	10	20
Napájení / V	220 - 240	220 - 240	230	220 - 240	220 - 240
Příkon motoru / W	230	276	300	870	650
Rozměry š x h x v / mm	310 x 401 x 220	233 x 407 x 371	341 x 470 x 246	368 x 525 x 260	358 x 535 x 297
Hmotnost / kg	5	5,3	6,6	9,4	12,5
Schopnost skartování vedle papíru					
Doplňkové funkce				  	  
 CD / DVD  platební karty	 kancelářské sponky  sponky ze sešivaček				

LX SERIES

FOR THE HOME OFFICE

LX SERIES

FOR THE OFFICE



LX201	LX201	LX211	LX211	LX220	LX221	LX221
FELSHLX201BL	FELSHLX201N	FELSHLX211BL	FELSHLX211N	FELSHLX220	FELSHLX221BL	FELSHLX221N
230	230	230	230	230	230	230
1	1	1-3	1-3	3-5	3-5	3-5
mikrořez	mikrořez	mikrořez	mikrořez	křížový řez	mikrořez	mikrořez
2 x 12	2 x 12	2 x 12	2 x 12	4 x 12	2 x 12	2 x 12
12/11	12/11	15/14	15/14	20/18	20/18	20/18
22	22	23	23	30	30	30
525	525	650	650	750	1100	1100
NNI 2	NNI 2	NNI 2	NNI 2	NNI 1	NNI 2	NNI 2
ne	ne	ne	ne	ne	ano	ano
P5	P5	P5	P5	P4	P5	P5
3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
10	10	20	20	30	20	20
220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
600	600	650	650	870	870	870
356 x 254 x 527	356 x 254 x 527	362 x 296 x 533	362 x 296 x 533	419 x 299 x 590	419 x 299 x 590	419 x 299 x 590
9	9	12,7	12,7	15,5	16,3	16,3

FUNKCE SKARTOVAČŮ EBA



MADE IN GERMANY

SINCE 1922

Špičkové skartovače s dlouholetou tradicí vyrobené v Německu.

LIFETIME GUARANTEE

ON CUTTING SHAFTS

Doživotní garance na řezné nože.

ZERO ENERGY

STANDBY MODE

Úsporný režim - vypnutí odběru el. energie po 30 min ve stavu Stand-by.

EASY SWITCH

TECHNOLOGY

Multifunkční přepínač s přehledným menu a barevnou světelnou signalizací provozu.

ECO

FRIENDLY

Udržitelnost a pečlivé zacházení se zdroji hraje u produktů EBA důležitou roli. Důkazem je certifikace dle norem DIN EN ISO 14001: 2015 a DIN EN ISO 50001: 2011.

ECC

CONTROL

Elektronický světelný ukazatel aktuálního zatížení při skartaci.

SPS

SAFETY


Soubor bezp. a ochranných funkcí: elektronicky řízená jistící klapka v místě vstupu, automatický zpětný chod při ucpání papírem a následné vypnutí, automatické vypnutí po naplnění odpadní nádoby, elektronická kontrola uzavření dvířek podstavy, dvoustupňové jištění motoru.

TOP SERVICE

QUALITÁT

Výrobce garantuje dostupnost náhradních dílů nejméně 15 let po ukončení výroby stroje.

SKARTOVAČE EBA OSOBNÍ, AUTOMATICKÉ

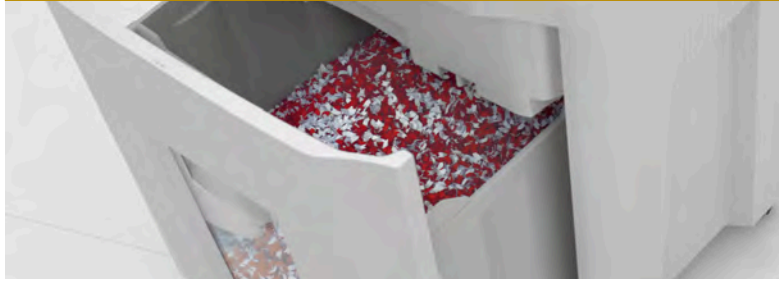

Model	SHREDCAT 8250	SHREDCAT 8280	SHREDCAT 8285
Kódové označení	REPEBASH8250	REPEBASH8280	REPEBASH8285
Vstupní šířka / mm	220	220	220
Doporučený počet uživatelů	1	1 - 3	1 - 3
Typ řezu	křížový řez	křížový řez	křížový řez
Velikost odpadu po skartaci / mm	4 × 40	4 × 10	4 × 10
Skartovací kapacita ručního podavače / automatického zásobníku / listů 70g papíru	10 / -	6 / 150	6 / 350
Orientační objem koše / listů A4	130	500	850
Objem koše / L	20	30	53
Stupeň utajení dle NBÚ	NNI 1	NNI 1	NNI 1
Certifikováno NBÚ	ne	ne	ne
Stupeň utajení dle DIN 66399	P – 4	P – 4	P – 4
Rychlost skartace / cm/s	3	–	–
Start skartace	mechanicky	automaticky	automaticky
Napájení / V – 50 Hz	230	230	230
Příkon motoru / W	140	200	200
Rozměry š x h x v / mm	330 × 195 × 440	444 × 360 × 520	470 × 380 × 705
Hmotnost / kg	5,5	14,5	20
Schopnost skartace vedle papíru			

- CD / DVD
- platební karty
- kancelářské sponky
- sponky ze sešívaček

SKARTOVAČE EBA OSOBNÍ, KANCELÁŘSKÉ




Model	EBA 1126 S	EBA 1126 C	EBA 1624 S	EBA 1624 C	EBA 1624 C	EBA 1624 C
Kódové označení	REPEBA1126S	REPEBA1126C	REPEBA1624S	REPEBA1624C4	REPEBA1624C2	REPEBA1624C0812
Vstupní šířka / mm	220		240			
Doporučený počet uživatelů	1		1 - 3			
Typ řezu	přímý řez	křížový řez	přímý řez	křížový řez	křížový řez	mikrořez
Velikost odpadu po skartaci / mm	4	3 × 25	4	4 × 40	2 × 15	0,8 × 12
Kapacita skartace / listů 70g papíru / 80g papíru	12 / 10	7 / 6	20 / 17	14 / 12	11 / 9	5 / 4
Orientační objem koše / listů A4	90	300	160	315	450	1300
Objem koše / L	20		35			
Stupeň utajení dle NBÚ	neklasifikován	NNI 1	neklasifikován	NNI 1	NNI 2	NNI 3
Certifikováno NBÚ	ne		ne			
Stupeň utajení dle DIN 66399	P – 2	P – 4	P – 2	P – 4	P – 5	P – 6
Rychlost skartace / cm / s	6		5			
Napájení / V – 50 Hz	230		230			
Příkon motoru / W	150		390			
Rozměry š x h x v / mm	345 × 210 × 430		395 × 291 × 635			
Hmotnost / kg	6,5		21			
Schopnost skartace vedle papíru						
Doplňkové funkce						

- CD / DVD
- platební karty
- kancelářské sponky
- sponky ze sešívaček




NOŽE Z TVRZENÉ OCELI

Vysoce kvalitní nože ze speciální oceli odolné vůči kancelářským sponkám.




BEZPEČNOSTNÍ KLAPKA

Elektronicky řízená jistící klapka v místě vstupu.



ZOBRAZENÍ MÍRY ZÁTĚŽE

Jestliže ukazatel svítí, je vše v pořádku, pokud bliká, byla téměř dosažena míra maximální kapacity skartace.



KVALITNÍ KOMPONENTY

Vysoce kvalitní elektronické komponenty pro spolehlivý provoz po celou dobu životnosti.



EBA 1824 S	EBA 1824 C	EBA 1824 C	EBA 2127 S	EBA 2127 C	EBA 2127 C
REPEBA1824S	REPEBA1824C4	REPEBA1824C2	REPEBA2127S	REPEBA2127C4	REPEBA2127C2
	240			260	
	1 - 3			1 - 3	
přímý řez	křížový řez	křížový řez	přímý řez	křížový řez	křížový řez
4	4 × 40	2 × 15	4	4 × 40	2 × 15
23 / 20	17 / 14	12 / 10	22 / 19	17 / 14	11 / 9
160	315	450	350	675	950
	35			75	
neklasifikován	NNI 1	NNI 2	neklasifikován	NNI 1	NNI 2
	ne			ne	
P - 2	P - 4	P - 5	P - 2	P - 4	P - 5
	10			10	
	230			230	
	580			580	
	395 × 291 × 635			500 × 377 × 870	
	22			30,5	



SKARTOVAČE EBA TÝMOVÉ



Model	EBA 2326 S	EBA 2326 C	EBA 2326 C	EBA 2331 S	EBA2331 C	EBA 2331 C
Kódové označení	REPEBA2326S4	REPEBA2326C4	REPEBA2326C2	REPEBA2331S4	REPEBA2331C4	REPEBA2331C2
Vstupní šířka / mm	260			310		
Doporučený počet uživatelů	3 – 5			3 – 5		
Typ řezu	přímý řez	křížový řez	křížový řez	přímý řez	křížový řez	křížový řez
Velikost odpadu po skartaci / mm	4	4 × 40	2 × 15	4	4 × 40	2 × 15
Kapacita / listů 70g papíru / 80 g papíru	31 / 27	26 / 22	16 / 14	31 / 27	26 / 22	16 / 14
Objem koše / L	100			120		
Stupeň utajení dle NBÚ	neklasifikován	NNI 1	NNI 2	neklasifikován	NNI 1	NNI 2
Certifikováno NBÚ	ne			ne		
Stupeň bezpečnosti dle DIN 66399	P – 2	P – 4	P – 5	P – 2	P – 4	P – 5
Rychlost skartace cm / s	8			8		
Napájení / V – 50 Hz	230			230		
Příkon motoru / W	640			640		
Rozměry š x h x v / mm	495 × 470 × 926			538 × 470 × 930		
Hmotnost / kg	48			52		
Schopnost skartace vedle papíru						
Doplňkové funkce						

- CD / DVD
- platební karty
- kancelářské sponky
- sponky ze sešívaček



PRVOTŘÍDNÍ KVALITA

Dřevěná skříňka s odolným seřiditelným kováním a kolečky pro pojezd.



PRAKTICKÝ KOŠ

Ekologicky nezávadný, mechanicky odolný koš jde jednoduše vytáhnout ze skříňky a vyčistit.



EASY-SWITCH

Vícefunkční přepínač s přehledným menu a světelnou signalizací provozu.



ECC - ELECTRONICKÁ KONTROLA KAPACITY

Elektronický světelný ukazatel aktuálního zatížení při skartaci.



EBA 3140 S		EBA 3140 C3		EBA 3140 C		EBA 5141 S		EBA 5141 C4		EBA 5141 C	
REPEBA3140S6		REPEBA3140C4		REPEBA3140C2		REPEBA5141S6		REPEBA5141C2		REPEBA5141C4	
		400						405			
		5+						10+			
přímý řez		křížový řez		křížový řez		přímý řez		křížový řez		křížový řez	
6		4 × 40		2 × 15		6		2 × 15		4 × 40	
40 / 34		29 / 24		17 / 14		53 / 45		27 / 24		43 / 37	
		165						165			
neklasifikován		NNI 1		NNI 2		neklasifikován		NNI 2		NNI 1	
		ne						ne			
P – 2		P – 4		P – 5		P – 2		P – 5		P – 4	
12		10		10		20		15		15	
		230						230			
		1300						1600			
		640 × 590 × 970						640 × 590 × 1010			
		82						115			



LAMINÁTORY



Model	ARC A4	SPECTRA A4 / A3	PIXEL A4 / A3	SATURN3i A4 / A3	AMARIS A3
Značka					
Kódové označení	FELLAARC4	FELLASPECTRA4/ FELLASPECTRA3	FELLAPIXEL4/ FELLAPIXEL3	FELLASAT3IA4/ FELLASAT3IA3	FELLAAMARIS3
Laminovací šířka / mm	240	230 / 317	240 / 318	235 / 320	324
Laminovací rychlost cm / min	30	30	30	30	78
Max. tloušťka lam. obálky / mic	80	125	125	125	175
Regulace teploty	ne	ne	3 úrovně	ano	4 úrovně
Regulace rychlosti	ne	ne	ne	ne	ne
Zpětný chod	ne	ne	ne	ne	ano
Laminace za studena	ne	ne	ano	ano	ano
Laminace fotografií	ano	ano	ano	ano	ano
Náběh do pracovního stavu / min	4	4	5 - 6	1	1
Jmenovité napětí / V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Rozměry š x h x v / mm	360 x 113 x 62	370 x 78 x 162/ 470 x 78 x 162	342 x 75 x 110/ 435 x 75 x 110	435 x 140 x 105/ 530 x 145 x 105	474 x 152 x 101
Hmotnost / kg	1	1,3 / 1,75	1,4 / 1,7	1,8 / 2,3	1,91
Doporučené zatížení	nízké	nízké	nízké	střední	střední
Doplňkové funkce			 	 	



Automaticky detekuje tloušťku laminovací fólie a náležitě přizpůsobuje stroj k optimálním provozním hodnotám.



Zrychlený výhřev stroje na pracovní teplotu.




Vnitřní konstrukce stroje zabraňuje uvíznutí laminovaného dokumentu.



Ochranný prvek snižující povrchovou teplotu laminátoru.



Automatické vypnutí při nečinnosti. Šetří energii a předchází přehřátí stroje.



Rozpozná potencionální chybu, zastaví laminaci a umožní uživateli opravit laminovaný dokument.



Indikátor signalizující možnost laminace dalšího dokumentu.



Uživatelsky přívětivý.



NEPTUNE3 A3	JUPITER2 A3	JUPITER A3	VENUS2 A3	VENUS A3	BIO 330
-------------	-------------	------------	-----------	----------	---------

Fellowes	Fellowes	Fellowes	Fellowes	Fellowes	eurowholes
FELLANEPTUNE3	FELLAJUPITER2	FELLAJUPITERA	FELLAVENUS2	FELLAVENUSA	GMPPHOTOPRO33
318	318	318	318	318	330
65	75	140	109	218	0 – 105
175	250	250	250	250	250
automaticky	automaticky	automaticky	automaticky	automaticky	ano
automaticky	automaticky	automaticky	automaticky	automaticky	ano
ano	ano	ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano	ano	6
1	1	1	0,5 - 1	0,5 - 1	2 - 3
220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240	230
545 × 170 × 120	545 × 170 × 120	530 × 130 × 208	545 × 170 × 120	530 × 130 × 214	580 × 295 × 140
6,5	6,5	6,9	6,5	6,9	15,1

střední / vyšší



střední / vyšší



střední / vyšší




střední / vyšší



střední / vyšší



vysoké





LAMINOVACÍ FÓLIE

EUROSUPPLIES LESKLÉ	Rozměr (mm)	Kód	Tloušťka (mic.)	Balení (ks)
Laminovací fólie Eurosupplies 54 x 86 mm lesklé	54 x 86	LAMPO05486080	80	100
		LAMPO05486125	125	100
		LAMPO05486175	175	100
		LAMPO06095080	80	100
Laminovací fólie Eurosupplies 60 x 95 mm lesklé	60 x 95	LAMPO06095125	125	100
		LAMPO06095175	175	100
Laminovací fólie Eurosupplies 65 x 95 mm lesklé	65 x 95	LAMPO06595080	80	100
		LAMPO06595125	125	100
		LAMPO06595175	175	100
Laminovací fólie Eurosupplies 75 x 105 mm lesklé	75 x 105	LAMPO75105080	80	100
		LAMPO75105125	125	100
		LAMPO75105175	175	100
Laminovací fólie Eurosupplies 80 x 110 mm lesklé	80 x 110	LAMPO80110080	80	100
		LAMPO80110125	125	100
		LAMPO80110175	175	100
Laminovací fólie Eurosupplies 83 x 113 mm lesklé	83 x 113	LAMPO83113080	80	100
		LAMPO83113125	125	100
Laminovací fólie Eurosupplies 90 x 126 mm lesklé	90 x 126	LAMPO90126125	125	100
Laminovací fólie Eurosupplies A6 lesklé	111 x 154 - A6	LAMPOA6000080	80	100
		LAMPOA6000100	100	100
		LAMPOA6000125	125	100
		LAMPOA6000175	175	100
Laminovací fólie Eurosupplies A5 lesklé	154 x 216 - A5	LAMPOA5000080	80	100
		LAMPOA5000100	100	100
		LAMPOA5000125	125	100
		LAMPOA5000150	150	100
		LAMPOA5000175	175	100
Laminovací fólie Eurosupplies A4 lesklé	216 x 303 - A4	LAMPOA4000080	80	100
		LAMPOA4000100	100	100
		LAMPOA4000125	125	100
		LAMPOA4000150	150	100
		LAMPOA4000175	175	100
		LAMPOA4000250	250	100
Laminovací fólie Eurosupplies A3 lesklé	303 x 426 - A3	LAMPOA3000080	80	100
		LAMPOA3000100	100	100
		LAMPOA3000125	125	100
		LAMPOA3000150	150	100
		LAMPOA3000175	175	100
		LAMPOA3000250	250	100
Laminovací fólie Eurosupplies A2 lesklé	426 x 600 - A2	LAMPOA2000080	80	50
		LAMPOA2000100	100	50
		LAMPOA2000125	125	50
EUROSUPPLIES MATNÉ				
Laminovací fólie Eurosupplies A5 matné	154 x 216 - A5	LAMPOA5000100M	100	100
Laminovací fólie Eurosupplies A4 matné	216 x 303 - A4	LAMPOA4000100M	100	100
		LAMPOA4000125M	125	100
Laminovací fólie Eurosupplies A4 soft touch matné		LAMPOA4000ST	80	100
Laminovací fólie Eurosupplies A3 matné	303 x 426 - A3	LAMPOA3000100M	100	100
		LAMPOA3000125M	125	100

EUROSUPPLIES SAMOLEPÍČÍ	Rozměr (mm)	Kód	Tloušťka (mic.)	Balení (ks)
Laminovací fólie Eurosupplies A5 samolepící	154 x 216 - A5	LAMPOA5000080AD	80	100
Laminovací fólie Eurosupplies A4 samolepící	216 x 303 - A4	LAMPOA4000080AD	80	100
Laminovací fólie Eurosupplies A4 samolepící průhledné lesklé		LAMPOA3000080AD	80	100
Laminovací fólie Eurosupplies A3 samolepící	303 x 426 - A3	LAMPOA4000GAD	80	100

EUROSUPPLIES PRO LAMINACI ZA STUDENA	Rozměr (mm)	Kód	Tloušťka (mic.)	Balení (ks)
Laminovací fólie A4 COLD pro oboustrannou laminaci za studena	220 x 307 - A4	LAMPOA4000COLD	175	10
Laminovací film na roli lesklý pro jednostrannou laminaci za studena	450 mm x 3 m	LAMFILMPV90450	90	1
Laminovací fólie s postranní perforací do pořadače	228 x 303 - A4	LAMPOA400080CL	80	100



FELLOWES LESKLÉ	Rozměr (mm)	Kód	Tloušťka (mic.)	Balení (ks)
Laminovací fólie Fellowes A5 ImageLast lesklé	154 x 216 - A5	LAMPOFELA5080	80	100
Laminovací fólie Fellowes A5 lesklé		LAMPOFELA5100	100	100
Laminovací fólie Fellowes A5 ImageLast lesklé		LAMPOFELA5125	125	100
Laminovací fólie Fellowes A4 ImageLast lesklé	216 x 303 - A4	LAMPOFELA4080	80	100
Laminovací fólie Fellowes A4 lesklé		LAMPOFELA4100	100	100
Laminovací fólie Fellowes A4 ImageLast lesklé		LAMPOFELA4125	125	100
Laminovací fólie Fellowes A4 lesklé		LAMPOFELA4175	175	100
Laminovací fólie Fellowes A4 lesklé		LAMPOFELA4250	250	100
Laminovací fólie Fellowes A3 ImageLast lesklé	315 x 430 - A3	LAMPOFELA3080	80	100
Laminovací fólie Fellowes A3 lesklé		LAMPOFELA3100	100	100

FELLOWES SAMOLEPÍČÍ	Rozměr (mm)	Kód	Tloušťka (mic.)	Balení (ks)
Laminovací fólie Fellowes A4 samolepící	216 x 303 - A4	LAMPOFELA4080AD	80	100
Laminovací fólie Fellowes A3 samolepící	315 x 430 - A3	LAMPOFELA3080AD	80	100

FELLOWES SPECIÁL	Rozměr (mm)	Kód	Tloušťka (mic.)	Balení (ks)
Laminovací fólie Fellowes kreativní set 80 mic (50ks) obsahuje: 10 ks A4, 80 mic lesk, 10 ks A4, 80 mic mat, 10 ks A4, 80 mic samolepící lesk, 10 ks A5, 80 mic lesk, 10 ks formát 100×150 mm 80 mic lesk		LAMPOFELACR080	80	50
Laminovací fólie Fellowes A4 80 mic lesklé snadné složení	216 x 303 - A4	LAMPOFELA4080EFOLD	80	25
Laminovací fólie Fellowes A3 80 mic lesklé snadné složení	315 x 430 - A3	LAMPOFELA3080EFOLD	80	25



KROUŽKOVÉ VAZAČE DO PLASTOVÝCH HŘBETŮ



Model	Starlet2+	Star+	Pulsar+	Pulsar – E	Lyra
Značka					
Kódové označení	FELSTARLET2PLUS	FELSTARPLUS	FELPULSARPLUS	FELPULSARE	FELLYRA
Max. pracovní šířka / mm	300	300	300	300	285
Pohon děrování	ruční	ruční	ruční	elektrický	ruční
Rozměr děr / mm	3 x 8	3 x 8	3 x 8	3 x 8	3 x 8
Rozteč děr	9 / 16"	9 / 16"	9 / 16"	9 / 16"	9 / 16"
Děrovací kapacita / listů 80 g	12	15	20	20	20
Max. tloušťka svazku / listů 80 g	120	150	300	300	300
Max. rozměr hřbetu / mm	16	19	38	38	38
Počet děr na formát A4	21	21	21	21	21
Doraz okraje svazku	ano	ano	ano	ano	ano
Měřidlo hřbetů a tloušťky svazků	ano	ano	ano	ano	ano
Vzdálenost děr od okraje	nastavitelná	pevná	nastavitelná	pevná	nastavitelná
Rozměry š x h x v / mm	480 x 195 x 135	448 x 280 x 80	460 x 396 x 135	430 x 390 x 130	395 x 153 x 423
Hmotnost / kg	3,3	4,26	7	9,5	6,9



VAZBA

Děruje až 20 listů najednou,
kapacita vazby až 300 listů,
max velikost hřbetu 38 mm.



SEŠÍVÁNÍ

Sešije až 30 listů,
10 poloh nastavení
sešívací hloubky,
pro sponky 24/6 a 26/6.



DĚROVÁNÍ

Děruje až 30 listů najednou,
2 nebo 4 otvory,
široký půdorys stroje zajišťuje
jeho dobrou stabilitu.



Quasar+	Quasar – E	Galaxy	Galaxy – E	Renz Combinette	Renz Combi S	Renz Combi Comfort Plus
FELQUASARPLUS	FELQUASARE	FELGALAXY	FELGALAXYE	REINCOMBINETTE	REINCOMBIS	REINCOMBI COMFORTPLUS
300	300	300	300	300	340	340
ruční	elektrický	ruční	elektrický	ruční	ruční	elektrický
3 x 8	3 x 8	3 x 8	3 x 8	3 x 8	3 x 8	3 x 8
9 / 16"	9 / 16"	9 / 16"	9 / 16"	9 / 16"	9 / 16"	9 / 16"
25	25	28	28	22	22	22
500	500	500	500	130	130	130
50	50	50	50	51	51	51
21	21	21	21	21	24	24
ano	ano	ano	ano	ne	ano	ano
ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
nastavitelná	nastavitelná	nastavitelná	nastavitelná	pevná	nastavitelná	nastavitelná
460 x 130 x 390	428 x 390 x 130	526 x 152 x 446	498 x 451 x 165	360 x 490 x 90	360 x 490 x 90	360 x 500 x 350
8,9	9,6	10,28	13,5	9,5	10	23,5

KROUŽKOVÉ VAZAČE DO KOVOVÝCH HŘBETŮ



Model	iWire 31	iWire 21	Quasar W	Galaxy Wire	Galaxy E - Wire
Značka	eurosupplies	eurosupplies	Fellowes	Fellowes	Fellowes
Kódové označení	WIREB31	WIREB21	FELQUASARW	FELGALAXYW	FELGALAXYEW
Max. pracovní šířka / mm	300	300	340	300	300
Pohon děrování	ruční	ruční	ruční	ruční	elektrický
Rozměr děr / mm	4 x 4	3,5 x 5,5	4 x 3	4 x 3	4 x 3
Rozteč děr	3 / 1"	2 / 1"	3 / 1"	3 / 1"	3 / 1"
Vyřaditelné nože	ne	ne	ano	ne	ne
Děrovací kapacita / listů 80 g	10	10	15	20	20
Max. tloušťka svazku / listů 80 g	130	220	130	130	130
Min. a max. rozměr hřbetu / mm	5,5 – 16	16 – 25,4	5,5 – 16	5,5 – 16	5,5 – 16
Počet děr na formát A4	34	23	34	34	34
Měřidlo hřbetů a tloušťky svazků	ano	ano	ano	ano	ano
Nastavitelná hloubka perforace	ne	ne	ne	ne	ne
Vzdálenost děr od okraje	nastavitelná	nastavitelná	nastavitelná	nastavitelná	nastavitelná
Rozměry š x h x v / mm	360 x 330 x 120	360 x 330 x 120	470 x 410 x 130	526 x 446 x 152	498 x 451 x 165
Hmotnost / kg	9,3	9,3	7,4	12	14

- profesionální vzhled dokumentů
- možnost otáčení listů o 360 stupňů
- perforují buď rozteč 3 / 1" - 34 hranatých děr, nebo 2 / 1" - 23 hranatých děr na formát A4 (297 mm)
- vazba není snadno rozebíratelná (jen za cenu zničení kovového hřbetu)



TIP: Otvírač kovových hřbetů



Slouží k otevření uzavřeného kovového hřbetu. Kovový hřbet lze pak velmi snadno vysunout ze svazku listů.

Kód: LAMRMOPENER



Wire GO 31

Wire GO 21

Renz SRW 360

SRW 360 Comfort Plus

Eco S 360

Eco 360 Comfort Plus

RENZ®

RENZ®

RENZ®

RENZ®

RENZ®

RENZ®

REINWIREGO31

REINWIREGO21

REINSRW360

REINSRW360
COMFORTPLUS

REINECOS360

REINECO360
COMFORTPLUS

300

300

360

360

360

360

ruční

ruční

ruční

elektrický

ruční

elektrický

4 x 4

3,5 x 5,5

4 x 4

4 x 4

3,5 x 5,5

3,5 x 5,5

3 / 1"

2 / 1"

3 / 1"

3 / 1"

2 / 1"

2 / 1"

ne

ne

ano

ano

ano

ano

20

20

22

22

25

25

135

280

130

130

130

340

5,5 – 16

5,5 – 32

5,5 – 16

5,5 – 16

6,9 – 38

6,9 – 38

34

23

34

34

23

23

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ne

ne

ano

ano

ano

ano

nastavitelná

nastavitelná

nastavitelná

nastavitelná

nastavitelná

nastavitelná

456 x 333 x 190

456 x 333 x 190

560 x 330 x 180

560 x 430 x 180

560 x 330 x 180

560 x 430 x 180

15,4

15,4

13

26

13

26

ŘEZAČKY PÁKOVÉ



Model	IDEAL 1133	IDEAL 1135	IDEAL 1142	IDEAL 1046	IDEAL 1038
Značka	IDEAL	IDEAL	IDEAL	IDEAL	IDEAL
Kódové označení	REINCI1133	REINCI1135	REINCI1142	REINCI1046	REINCI1038
Max. délka řezu / mm	340	350	350	460	385
Tloušťka řezu / listů 70 g / m ² papíru	15	25	15	30	50
Přítlak stohu	ruční přítlak	automatický	ruční přítlak	automatický	ruční lis
Rozměr pracovní desky / mm	250 x 340	304 x 385	250 x 430	304 x 385	356 x 403
Vyznačený formát na pracovní desce	A6 – A4	A6 – A4	A6 – A4	A6 – A3	A6 – A4
Kryt nože	ne	pevný kryt	ne	pevný kryt	automatický
Odměřovací doraz	vlevo od místa řezu	vlevo od místa řezu	vlevo od místa řezu	vlevo od místa řezu	vlevo i vpravo od místa řezu
Mechanismus pro měření jemného řezu	ne	ne	ne	ne	ano
Rozměr š x h x v / mm	290 x 570 x 85	340 x 585 x 325	290 x 660 x 85	390 x 700 x 385	410 x 575 x 260
Hmotnost / kg	2,5	4,5	3	4,5	9

Pákové řezačky IDEAL dostupné i v délce řezu 800 mm a 1110 mm.



ŘEZACÍ NOŽE SOLINGEN STEEL

Vysoce kvalitní čepel pro dlouhodobé a intenzivní používání.



VYZNAČENÝ FORMÁT

Vodící čáry na pracovní desce umožňují přesné oříznutí na požadovanou velikost.



RUKOJEŤ ŘEZNÉ PÁKY

Ergonomicky navržená rukojeť dokonale padne do ruky, zaručuje snadné užívání.



INDIKÁTOR ŘEZU

Červený indikátor řezné čáry na upínací tyči umožňuje přesné zarovnání řezných značek nebo obrázků pro přesné výsledky řezání.

Informace platné pro značku **IDEAL**.



IDEAL 1058	IDEAL 1071	KW 315 laser	KW 455 laser	KW 310 Office	KW 448 Office	Fellowes Fusion A4	Fellowes Fusion A3
IDEAL	IDEAL	KW-triO	KW-triO	KW-triO	KW-triO	Fellowes	Fellowes
REINCI1058	REINCI1071	KWCU315	KWCU455	KWCU310	KWCU448	FELCUTFUSION4	FELCUTFUSION3
580	710	315	455	310	448	320	455
40	40	8	8	20	20	12	12
ruční lis	ruční lis	ruční přítlak	ruční přítlak	ruční přítlak	ruční přítlak	ruční přítlak	ruční přítlak
356 x 604	506 x 765	320 x 175	460 x 175	350 x 255	480 x 330	153 x 350	153 x 465
A6 – A4	A6 – A3	A5 – A4	A5 – A3	A6 – A4	A6 – A3	A6 – A4	A6 – A3
automatický	pevný	pevný kryt	pevný kryt	pevný kryt	pevný kryt	pevný kryt	pevný kryt
vlevo i vpravo od místa řezu	vlevo i vpravo od místa řezu	vlevo od místa řezu	vlevo od místa řezu	vlevo od místa řezu	vlevo od místa řezu	vlevo od místa řezu	vlevo od místa řezu
ano	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne
410 x 790 x 260	570 x 980 x 520	215 x 450 x 415	215 x 590 x 455	385 x 405 x 410	360 x 535 x 445	482 x 340 x 216	588 x 418 x 216
14	23	1,2	1,7	2,7	4,9	2,02	2,64

ŘEZAČKY KOLEČKOVÉ




Model	Electron A4	Electron A3	Proton A4	Proton A3	Neutron A4	KW eco 33
Značka						
Kódové označení	FELCUTELECTRON4	FELCUTELECTRON3	FELCUTPROTON4	FELCUTPROTON3	FELCUTNEUTRON4	KWECO33
Formát	A4	A3	A4	A3	A4	A4
Max. délka řezu / mm	320	460	320	460	320	330
Kapacita řezu / 70 g papíru	10	10	10	10	10	7
Rozměr pracovní desky / mm	211 x 321	211 x 461	211 x 321	211 x 461	211 x 321	210 x 330
Přítlak	ruční	ruční	ruční	ruční	ruční	automatický
Výměnná řezná hlava	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Barva	stříbrná / černá	stříbrná / černá	stříbrná / černá	stříbrná / černá	černá / žlutá	stříbrná / černá
Rozměr řezačky š x h x v / mm	215 x 480 x 80	215 x 615 x 80	215 x 480 x 80	215 x 615 x 80	215 x 480 x 80	245 x 435 x 65
Hmotnost / kg	1,5	1,5	1,3	1,3	0,82	1,22

Electron A4, A3 - součástí řezačky jsou **výměnné pracovní nástroje**: rýhovací kolečko, řez ve tvaru vlnky a přerušovaný (perforační) řez.



Řezací podložky KW-trio


Slouží jako pevný podklad pro řezání odlamovacím nebo rotačním nožem. Podložky o tloušťce 3 mm jsou vyrobeny ze tří vrstev materiálu, mají tuhé neproříznutelné jádro. Měkká povrchová vrstva chrání ostrost nože.

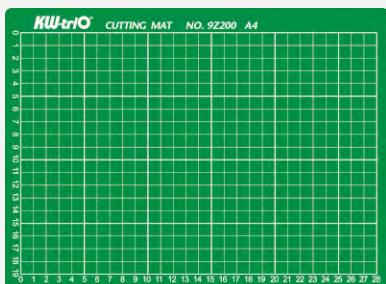

Model	KW-Trio A4	KW-Trio A3	KW-Trio A2	KW-Trio A1
Kódové označení	KWCUTMAT4	KWCUTMAT3	KWCUTMAT2	KWCUTMAT1
Formát	A4	A3	A2	A1
Rozměry š x v	300 x 220 mm	450 x 300 mm	600 x 450 mm	900 x 600 mm

Rotační řezací nůž KW-Trio

- rotační čepel o průměru 45 mm
- praktická ergonomická rukojeť
- snadná výměna čepele
- dodává se včetně 1 nože pro rovný řez
- možnost dokoupení výměnné sady: rovný nůž, vlnka, perforace



Rotační řezací nůž
Kód: KWCUTR45G

Sada řezných koleček
Kód: KWCUTR45NUZSET



KW eco 46	KW 360	KW 480	KW 670	KW 960	KW 1300	KW 1500	KW 2000
KW-trio	KW-trio	KW-trio	KW-trio	KW-trio	KW-trio	KW-trio	KW-trio
KWECO46	KW360	KW480	KW670	KW960	KW1300	KW1500	KW2000
A3	A4	A3+	A2	–	–	–	–
460	360	480	670	960	1300	1500	2000
7	15	15	12	10	7	7	5
210 x 435	315 x 546	315 x 656	315 x 856	315 x 1146	315 x 1486	315 x 1695	315 x 2050
automatický	automatický	automatický	automatický	automatický	automatický	automatický	automatický
ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
stříbrná / černá	stříbrná / černá	stříbrná / černá	stříbrná / černá	stříbrná / černá	stříbrná / černá	stříbrná / černá	stříbrná / černá
245 x 570 x 65	370 x 546 x 100	370 x 656 x 100	370 x 856 x 100	510 x 1146 x 940	510 x 1486 x 940	510 x 1695 x 940	510 x 2194 x 940
1,55	3,46	4,04	6	15,5	16,8	25	30,8

VÁŠ PRODEJCE



VIKPAP GROUP s.r.o.
Nádražní 2335/30
794 01 Krnov

mob.: 554 619 474
www.vikpap.cz